




Fachbodenmodule

Regalböden

K60

**GITTERROST
SYSTEME**



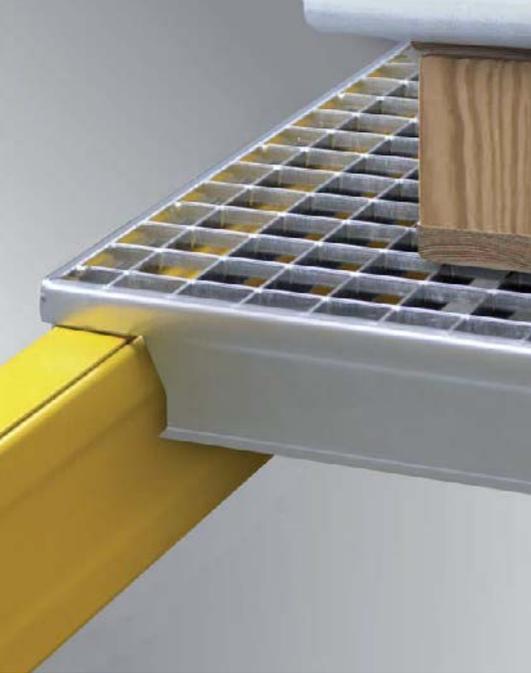


K60 Fachbodenmodule


Fachbodenmodule nach patentiertem System

K60 Fachbodenmodule – die innovativen Leichtgewichte


Die Fachbodenmodule sind die einzigen Fachböden mit TÜV SÜD Bauartzertifikat. Unvorhergesehenes Stabilitätsversagen ist ausgeschlossen. Neben den dargestellten Fachbodenmodulen führen wir weitere Größen im Norm-Lieferprogramm. Selbstverständlich können die Maße auch auf Ihre besonderen Anforderungen angepasst werden.



Traverse




Palette längs

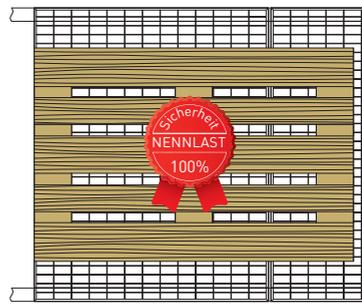


Palette quer




Einwegpalette (600 x 800 mm)



Gleichmäßig verteilte Last



Sonderlasten auf Anfrage

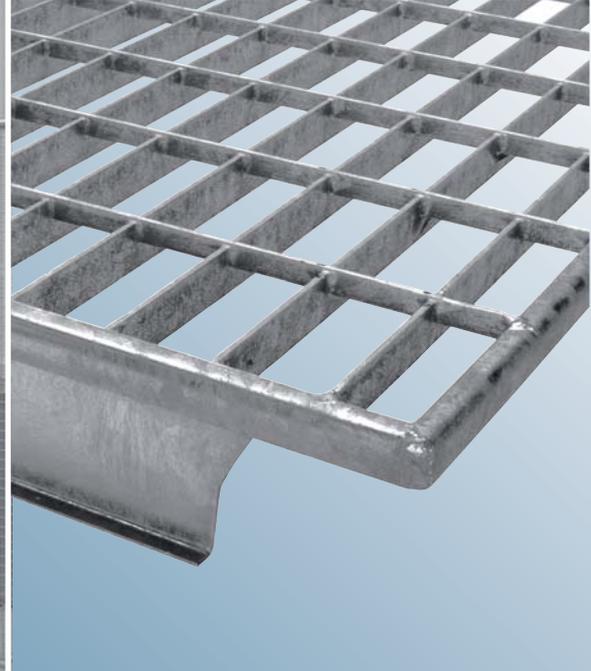

einfach genial



K60 Fachbodenmodule sind speziell für die Anwendung als Regalböden konstruiert und bieten Ihnen eine Vielzahl an Vorteilen.

Sicherheit:

- klar definierte Nennlasten und Lastfälle
- mit 100 % Sicherheit auf Nennlast (kein Stabilitätsversagen)
- zeigen eine Überbelastung durch Verformung deutlich an
- Belastungsfähigkeit durch Aufkleber an jedem Rost von unten sichtbar
- mit TÜV SÜD Bauartzertifikat (Nr. B 12 11 83090 001)

Funktionalität:

- Einbauhöhe immer nur 20 mm
- besonders geeignet für „Picking“ (Überstehende Stäbe in Schubrichtung)
- dauerhafter Korrosionsschutz –im Vollbad feuerverzinkt
- bestens geeignet für Sprinkleranlagen (große freie Querschnittsflächen, min. 90%)

Wirtschaftlichkeit:

- wirtschaftlich – günstig – erhöhen Wettbewerbsfähigkeit
- optimale Materialausnutzung – Rohstoffsparend – umweltschonend
- sehr geringes Gewicht – leicht – einfach zu verlegen
- einfache und schnelle Montage durch Verschiebesicherung
- viele Normartikel vorhanden, einfach zu bestimmen und zu kalkulieren

Einzigartiger Upgrade-Service:

- Zukunftssichere Investition: Bei Austausch gegen eine höhere Belastungsklasse/Typ nimmt K60 Ihre bisherigen unbeschädigten Fachböden in Zahlung, unabhängig von der Nutzungsdauer.

Fragen Sie uns.



Typ	Nennlast je Modul in kg	Nennlast je Fach Breite 2700
XL	1000	3000
L	800	2400
M	500	1500
S	350	1050
XS	200	600




K60 Fachbodenmodule




K60 Fachbodenmodule Standardsortiment

Typ	Länge (FS) in mm	Breite (TS) in mm	Tragstab TS in mm	Masche in mm	Nennlast je Modul in kg	Nennlast je Fach Breite 2700 in kg	Bestellnr. 010...	EAN-CODE 4001990...
XL	1000	880	20/2	33/66	1000	3000	...118944	...121115
XL	1050	880	20/2	33/66	1000	3000	...118946	...121122
XL	1100	880	20/2	33/66	1000	3000	...118954	...121139
L	1000	880	20/2	44/99	800	2400	...118941	...121153
L	1050	880	20/2	44/99	800	2400	...118948	...121160
L	1100	880	20/2	44/99	800	2400	...118955	...121177
M	1000	880	20/2	66/99	500	1500	...118942	...121207
M	1050	880	20/2	66/99	500	1500	...118949	...121214
M	1100	880	20/2	66/99	500	1500	...118956	...121221
S	1000	880	20/2	99/66	350	1050	...118943	...121245
S	1050	880	20/2	99/66	350	1050	...118947	...121252
S	1100	880	20/2	99/66	350	1050	...118957	...121269
XS	1000	880	20/1,5	133/99	200	600	...118963	...121283
XS	1050	880	20/1,5	133/99	200	600	...118964	...121290
XS	1100	880	20/1,5	133/99	200	600	...118962	...121306


Anordnung im Regalfach, Beispiele:

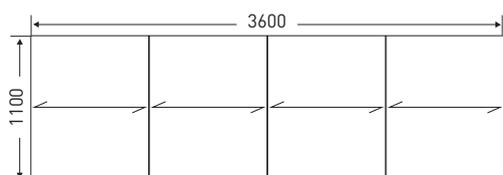

Regalfach 1100 x 3600
4 Stück / Fach

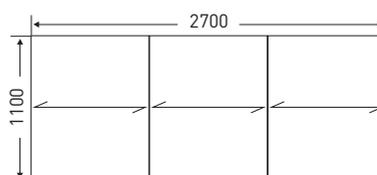


Regalfach 1100 x 2700
3 Stück / Fach



Regalfach 1100 x 1800
2 Stück / Fach

Skizzen und Notizen

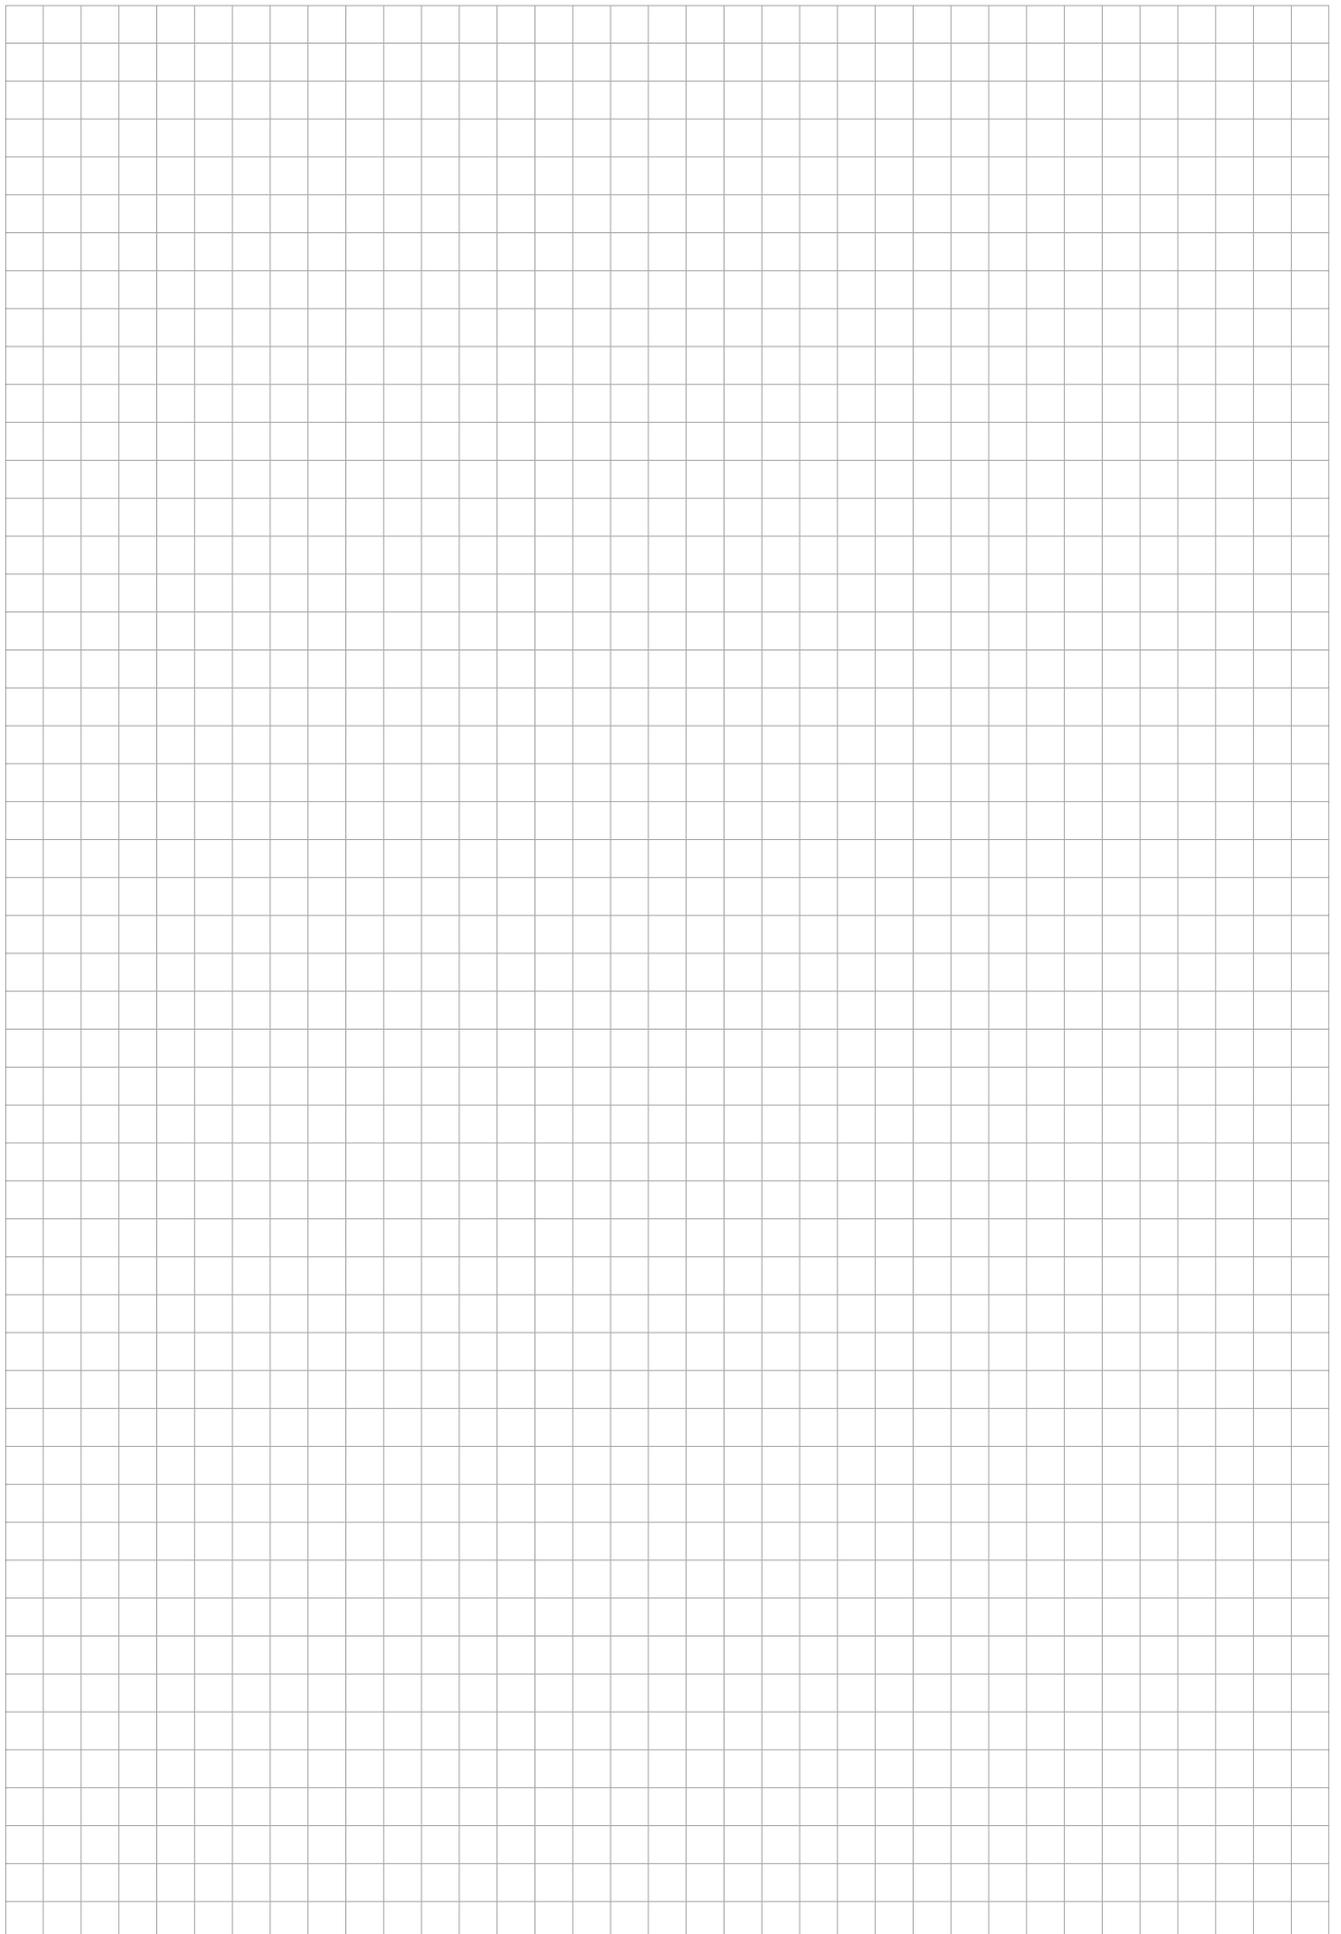

Fachbodenmodule

Regalböden

K60

GITTERROST
SYSTEME



K60 - Gitterrost Systeme
Lipstädter Str. 182
33449 Langenberg

Telefon: (0 52 48) 8 23 49-0
Telefax: (0 52 48) 8 23 49-29
E-Mail: info@k60-gitterroste.de
Internet: www.k60-gitterroste.de

www.k60-gitterroste.de